



付属品「くりびたフック」の取り付け・取りはずし

【取り付けできる面】 ガラス・ステンレス・化粧板・プラスチック等の平滑面 ビニル壁紙




フック背面の粘着面から、はくりフィルムをはがします。

※フィルムをはがしたら一旦粘着面を指でこすってよく水洗いし、十分に乾燥させてください。

取りつける面に30秒くらい強く押しつけ、全体をしっかりと密着させます。フック貼り付け後、1時間ほど経ってからパネル裏面の「フック受け」のひし形の穴をフックに差し込みます。ファブリックパネルは縦横どちら向きにも飾れます。

壁紙によってはフックの粘着が弱くなる場合があります。その際はフックをホッチキスでとめて使用することを推奨します。
※180°開くホッチキスでとめてください。

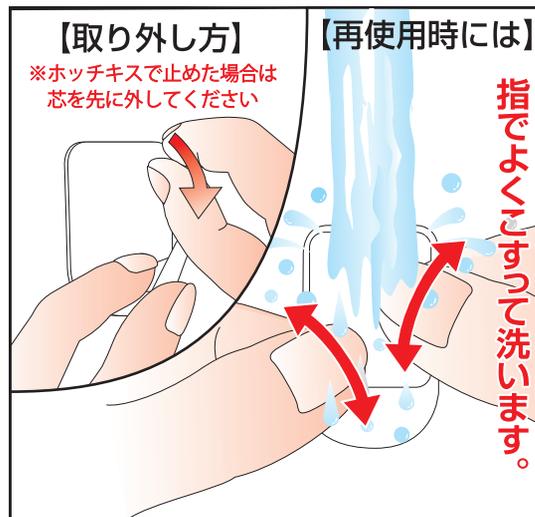

「くりびたフック」を取り外す場合は、引っ掛け部分を持ち上部の角の部分からめくるように、ゆっくりはがします。

※壁面を傷める恐れがありますので、ゆっくりはがしてください。
「くりびたフック」はくりかえし利用できます。

再使用する際には流水（ぬるま湯）で粘着面を指でよくこすって洗います。ほこりがかからない場所で十分に自然乾燥させてから取り付けます。
ドライヤーで乾かすことで、より粘着力が復活します。

付属品の「くりびたフック」は上記の説明をよくお読みの上、ご使用下さい。

一般的なビニル壁紙（ビニルクロス）に適していますが、表面に撥水加工、防汚加工が施されている場合は粘着が弱まりますので、その際はホッチキスでとめることを推奨します。

S用とM～LL用のフックは形状が少し違いますが説明内容は共通です。