



工業用両面テープ総合カタログ



株式会社 清和産業

品 番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			接着力 N/10mm	引張せん断 接着力 (N)	傾斜式 ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
多用途両面テープ										
STR	不織布	アクリル系	半透明	0.10	3～ 100mm	20m 50m	(SUS)11.0 (ABS) 8.96	(SUS)114 (ABS)188	26	一般接着用。 文具、雑貨、一般工作用に。
再生紙両面テープ										
SDESS	不織布	アクリル系	半透明	0.13	5～ 20mm	20m	(SUS)11.3 (ABS) 6.38	(SUS)105 (ABS)172	26	一般接着用。 文具、雑貨、一般工作用に。
強力両面テープ マルチタイプ										
PR-0816	不織布	アクリル系	半透明	0.15	10～ 30mm	20m 50m	(SUS)9.76 (ABS)8.64 (PE) 4.72 (PP) 5.64 (PVC)9.28	(SUS)171 (ABS)194 (PE) 175 (PP) 218 (PVC)192	8	ゴム、革、プラスチック類 など一般接着用では接着 しにくい被着体の貼り合 わせに良好。 プラスチック板、金属板、 銘板などの固定に。

※粘着力試験／JIS Z 0237:2000（粘着テープ・粘着シート試験方法）に準拠。
試験板（ステンレス [JIS G 4305に規定するSUS304鋼板] 、ABS）に対する180度引きはがし粘着力。
圧着速さ 約20mm/s、圧着回数 2往復、ローラーの質量 2000±50g
※試験結果については、次式により求めた。（粘着力（N）／原寸幅（mm））×10
※引張せん断接着力試験／依頼者提供の試料（※1）を洗浄した試験板（※2）の端部に試料の一方の粘着面を軽くはり付け、反対面のはく離ライナーをはぎ取り、洗浄した試験板を貼り合わせる。次に、ローラーを約5mm/sの速さで1往復させて圧着させ、標準状態で10分間放置後、試験装置に取り付け、試料が破壊するまでの最大荷重を求めた。
試験板 ステンレス [JIS G 4305に規定するSUS304鋼板]
圧着速さ 約20mm/s、ローラーの質量 2000±50g、標準状態 温度 23℃、湿度 50%
※1 試料 有効接着面積 625mm²
※2 洗浄した試験板 試験板の洗浄方法はJIS Z 0237 10.2.3（試験板の洗浄）による。
※傾斜式ボールタック／JIS Z 0237:2000（粘着テープ・粘着シート試験方法）に準拠。傾斜角 30度
※厚さの測定／JIS Z 0237:2000（粘着テープ・粘着シート試験方法）に準拠。

品 番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			初期 接着力	耐湿 劣化後 粘着力	再剥離性 評価	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
再剥離両面テープ										
SRR	不織布	アクリル系	半透明	0.14	5～ 20mm	18m 100m	(SUS) 17.5 (ABS) 17 (HIPS) 14.5 (PPO) 15.4 (PC) 15.2 (AL) 14.4 (ガラス) 13.1	(SUS) 18.2 (ABS) 19.3 (HIPS) 18.2 (PPO) 20.1 (PC) 18.3 (AL) 17.3 (ガラス) 15.8	(SUS) ○ (ABS) ○ (HIPS) ○ (PPO) ○ (PC) △ (AL) ○ (ガラス) ○	弱粘着タイプで剥がした 後の糊残りが少ない。 展示場、家電製品、OA機 器類の宣伝、広告ポスタ ーの仮止めなどに。

※粘着力測定方法／23℃下でポリエステルフィルム25μm厚で裏打ちした20mm×50mmの両面テープを被着体に2kgのローラ1往復加圧で貼り付ける。
【初期】温度23℃で1時間 【耐湿劣化後】温度60℃湿度90%RH12日間放置（耐湿劣化試験体は23℃下で1日冷却後測定）
180°方向に剥離速度300mm/minで粘着力を測定する。
※再剥離性評価方法／23℃下でポリエステルフィルム25μm厚で裏打ちした20mm×100mmの両面テープを被着体に爪で充分加圧し貼り付ける。
温度60℃湿度90%RH12日間放置後23℃下で1日冷却。約135°方向に勢い良く引き剥がした時の糊の残り具合を目視にて5段階評価する。
【評価基準】○:全面糊残り無し(糊残り:0%以上～5%未満)△:点状に糊残り有り(糊残り:10%以上～20%未満)

品 番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			粘着力 N/20mm (gf/20mm)	保持力 (mm)	ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
再剥離・再粘着性フィルム両面テープ										
SRFR	PET フィルム	A面： アクリル系 強粘タイプ B面： ウレタン系 再剥離タイプ	透明	0.094	5～ 30mm	15m	(SUS) A面:19.6 (2000) B面: 2.20 (225) (PP) A面:18.34(1413) B面: 0.39 (40) (PVC) A面:12.25(1250) B面: 0.88 (90)	(40℃ SUS) A面:0.05 B面:0.3 (80℃ SUS) A面:0.3 B面:0.34	A面：28 B面： 8	B面のみ剥がした後 も再接着が可能。 展示場、家電製品、 OA機器類の宣 伝、広告ポスター の仮止めなどに。

※粘着力測定条件:テープ幅20mm/2kgロール1往復圧着/300mm/min・180°剥離
保持力測定条件:接着面積25×25mm/2kgロール1往復圧着/40℃・80℃ 1時間/500g 荷重
ボールタック測定条件:J.DOW氏法(1/32)による。

品 番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			粘着力 N/20mm (gf/20mm)	保持力 (mm)	ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
透明フィルム両面テープ										
SFR	OPP フィルム	アクリル系 エマルジョン	透明	0.11	8～ 50mm	20m	(SUS) 12.7 (1300)	(40℃ SUS) 1.0	20	基材がOPPフィルムでテープが切れにくい。 フィルム等のスプライスに。

※粘着力測定条件:テープ幅20mm/2kgロール1往復圧着/300mm/min・180°剥離
保持力測定条件:接着面積25×25mm/2kgロール1往復圧着/40℃・80℃ 1時間/1kg 荷重
ボールタック測定条件:J.DOW氏法(1/32)

【ご 注 意】本カタログに記載の数値は全て測定値であり保証値ではありません。
【記号説明】SUS:ステンレス／ABS:ABS樹脂／PE:ポリエチレン／PP:ポリプロピレン／PVC:硬質ポリ塩化ビニル／HIPS:ハイインパクトスチロール／PPO:ノリル樹脂／PC:ポリカーボネード／AL:アルミニウム

品 番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			粘着力 N/20mm (gf/20mm)	保持力 (mm)	ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
再剥離・再粘着性フィルム両面テープ(可塑剤ブロックタイプ)										
SRFRP	PET フィルム	A面：アクリル系 強粘タイプ (可塑剤ブロックタイプ) B面：ウレタン系 再剥離タイプ	透明	0.106	10～ 20mm	20m	(SUS) A面:10.5(1071) B面: 1.92(196) (PP) A面: 7.1 (724) B面: 0.66 (67) (PVC) A面:12.4(1265) B面: 2.80(286)	(40℃ SUS) A面:0.5 B面:0.2	A面:6 B面:6	B面のみ剥がした 後も再接着が可 能。 可塑剤を含んだ軟 質素材に最適。
透明フィルム両面テープ(可塑剤ブロックタイプ)										
SFRW	PET フィルム	A面：アクリル系 強粘タイプ (可塑剤ブロックタイプ) B面：アクリル系 強粘タイプ (可塑剤ブロックタイプ)	透明	0.116	10～ 20mm	20m	(SUS) A面:11.1(1132) B面:12.4(1265) (PP) A面: 7.0 (714) B面: 8.6 (877) (PVC) A面:12.6(1285) B面:13.2(1346)	(40℃ SUS) A面:0.5 B面:0.5	A面:6 B面:6	可塑剤を含んだ軟 質素材に最適。 ショーウィンドウの 装飾やデザイン用 途などに。

※粘着力測定条件:テープ幅20mm/2kgロール1往復圧着/300mm/min・180°剥離
保持力測定条件:接着面積25×25mm/2kgロール1往復圧着/40℃ 1時間後のズレ/1kg 荷重
ボールタック測定条件:J.DOW氏法(1/32)による。

品番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			90度 引きはがし 粘着力 N/25mm	保持力(mm) 20mm×25mm 負荷1Kg／60分 (40℃)	ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
PEフォーム強力両面テープ										
CSPRW	ポリエチレン フォーム	アクリル系	白	1.1	20mm	10m	17.7	0.2	23	キッチンパネル、塩ビ硬質発泡ボード、石膏ボード など各種内装用の建材ボードの仮固定に。
※粘着力試験／JIS Z 0237:2009（粘着テープ・粘着シート試験方法）に準拠。										
品番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			180度 引きはがし 粘着力 N/20mm	保持力(mm) 20mm×25mm 負荷500g／60分 (40℃)	ボール タック	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)				
JSPRW	ポリエチレン フォーム	アクリル系	白	1.1	20mm	10m	34.0	0.3	32	キッチンパネル、ケイカル板、塩ビ硬質発泡ボード、石 膏ボードなど各種内装用の建材ボードの仮固定に。


※粘着力試験／JIS Z 0237:2009（粘着テープ・粘着シート試験方法）に準拠。

品番	基 材	粘着剤	色	標準サイズ			常態接着力		耐熱性 ※	特長・用途
				厚み (mm)	幅 (mm)	標準の長さ (m)	90度 引きはがし 接着力 N/10mm	引張 せん断 接着力 N/100mm ²		
アクリルフォーム基材 超強力両面テープ										
SSD・025TPE	アクリル フォーム	アクリル系	透明	0.25	10～ 500mm	33m	17.5	69.0	72.2	耐候性に優れ透明タイプで目立たない。 透明アクリル板、ガラス板の固定やシール用途に。
SSD・05T	アクリル フォーム	アクリル系	透明	0.5	10～ 500mm	33m	13.7	41.2	46.5	
SSD・07T	アクリル フォーム	アクリル系	透明	0.7	10～ 500mm	33m	25.5	53.9	82.1	
SSD・10T	アクリル フォーム	アクリル系	透明	1.0	10～ 500mm	16m	19.2	64.2	75.5	
SSD・20T	アクリル フォーム	アクリル系	透明	2.0	10～ 500mm	8m	45.1	63.7	68.2	
SSD・30T	アクリル フォーム	アクリル系	透明	3.0	10～ 500mm	5m	19.6	30.2	35.2	耐候性に優れ透明タイプで目立たない。 透明アクリル板、ガラス板の固定やシール用途に。耐震マ ットとしても。
SSD・025W	アクリル フォーム	アクリル系	白	0.25	10～ 500mm	33m	15以上	54以上	48以上	超強力接着タイプで耐候性、耐熱性に優れており 屋外での使用が可能。 金属建具、装飾看板、サイン・ディスプレイ、各種 内装部品の固定に。
SSD・04W	アクリル フォーム	アクリル系	白	0.4	10～ 500mm	33m	24.1	98.2	107.4	
SSD・06W	アクリル フォーム	アクリル系	白	0.6	10～ 500mm	30m	34.3	112.6	315.0	
SSD・07W	アクリル フォーム	アクリル系	白	0.7	10～ 500mm	10m	18.7	82.5	82.8	柔軟性に優れ、粗面への接着性が良好。 耐寒性・耐候性に優れ、低温下での初期接着性が良好。 金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの固定に。
SSD・10W	アクリル フォーム	アクリル系	白	1.0	10～ 500mm	16m	35.2	100.7	209.0	厚手タイプで粗面への接着性が良好。 金属建具、装飾看板、サイン・ディスプレイ、各種内装部品 の固定に。
SSD・07G	アクリル フォーム	アクリル系	グレー	0.7	10～ 500mm	33m	25.5	102.3	113.4	耐熱性に優れており接着後の焼き付け塗装が可能。 ステンレス製、スチール製ドアの中骨やドアパネルなどの 仮止め、固定に。
SSD・20G	アクリル フォーム	アクリル系	グレー	2.0	10～ 500mm	8m	35.7	53.5	165.6	厚手タイプで粗面への接着性が良好。 金属建具、装飾看板、サイン・ディスプレイ、各種内装部品 の固定に。
SSD・09BPE	アクリル フォーム	アクリル系	黒	0.9	10～ 500mm	33m	18.8	62.3	106.7	超強力接着タイプで耐候性、耐熱性に優れており屋外での 使用が可能。金属建具、装飾看板、サイン・ディスプレイ、各 種内装部品の固定に。


※上記表中ので表示した製品はJIS規格(Z 1541)1種1号適合品です。
※常態接着力(90度引きはがし接着力、引張せん断接着力)／寸法(厚さ)：JIS Z 1541:2004(超強力両面粘着テープ)による。
※耐熱性(耐熱サイクル引張せん断接着力試験)：JIS Z 1541:2004(超強力両面粘着テープ)による。N/100mm²(180℃×30分×2回)
※セパレーター：SSD・025TPE→PE、SSD・09BPE→PE、SSD・07G→PETもしくは紙、その他→紙




■多用途・再生紙・マルチタイプ両面テープ

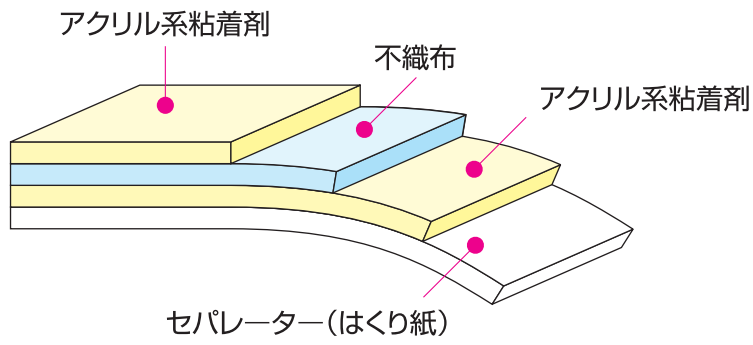


■再剥離両面テープ

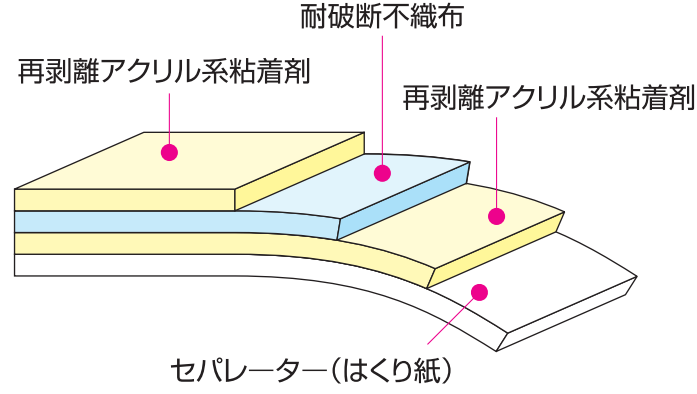


■再剥離・再粘着性フィルム両面テープ

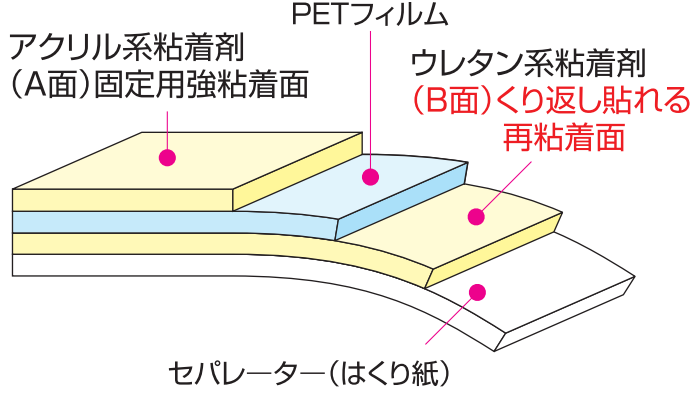





■透明フィルム両面テープ

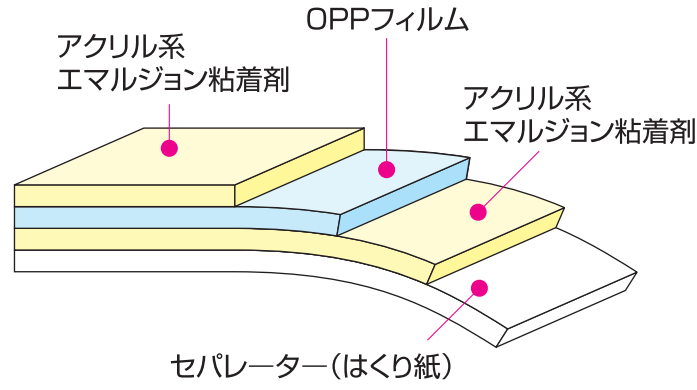

■再剥離・再粘着性フィルム両面テープ (可塑剤ブロックタイプ)

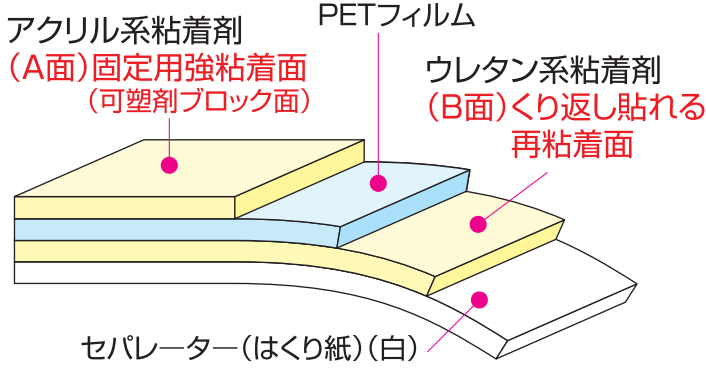


■透明フィルム両面テープ (可塑剤ブロックタイプ)

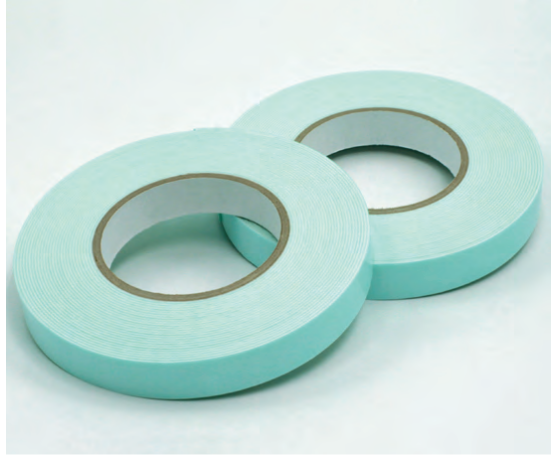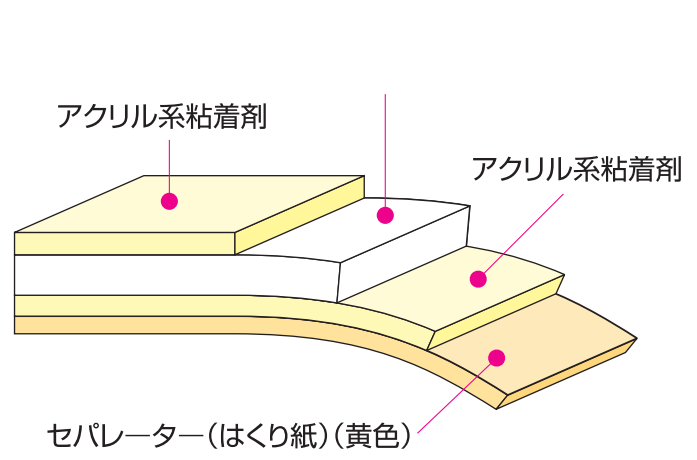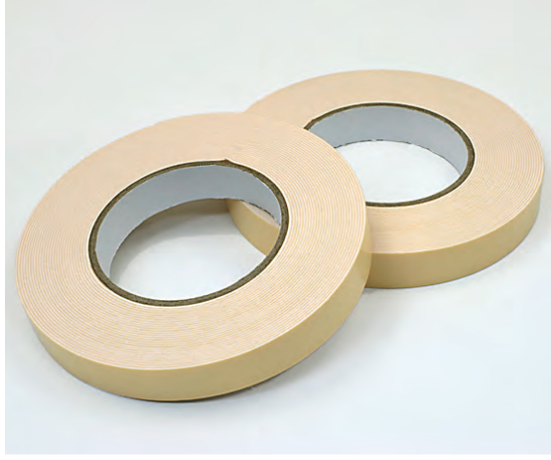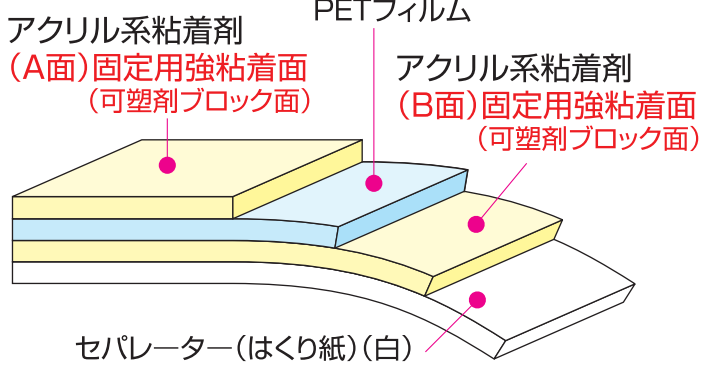

■PEフォーム強力両面テープ(JS-PRW)
PEフォーム(白)



■アクリルフォーム両面テープ

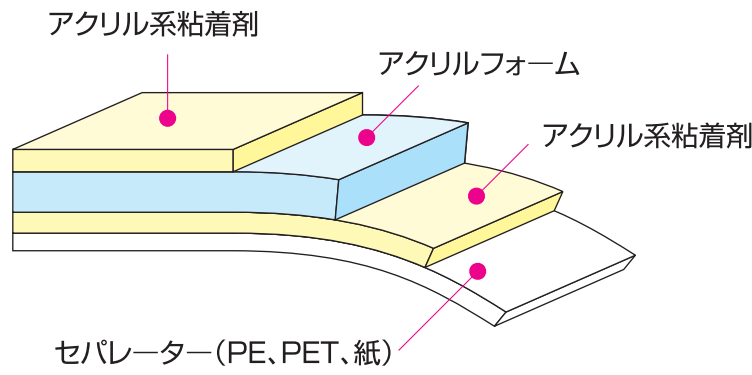

株式会社 清和産業

本社 〒544-0012 大阪市生野区巽西2-4-29
TEL:06(6758)5528(代) FAX:06(6758)5668
東京出張所 〒104-0043 東京都中央区湊1-12-10相原ビル7F
TEL:03(5540)5528 FAX:03(5540)5688
[ホームページ] <http://www.seiwasangyo.com/>

取り扱い店